


- ومخصص لها عنوان IP خاص بها، لأداء ذلك اتبع الخطوات التالية :
- قم بتشغيل معالج "إضافة طابعة Add Printer" كالمعتاد .
- اختر "طابعة محلية Local Printer" ثم انقر فوق الزر "التالي Next "
- انقر فوق البند "إنشاء منفذ جديد Create new port" واختر من القائمة Standard TCP/IP Port
- بعد ذلك سيطلب منك المعالج كتابة عنوان IP الخاص بالطابعة .
- أكمل باقي خطوات المعالج كالمعتاد .

-12 إخفاء آخر مستخدم للجهاز

- إذا كنت تستخدم الطريقة التقليدية (التي تشبه نظام Windows NT) لتسجيل الدخول Login في نظام Windows XP وتريد إخفاء آخر مستخدم قم بتسجيل الدخول للنظام، اتبع الخطوات التالية :
- قم بتشغيل برنامج Group Policy Editor بكتابة gpedit.msc في صندوق "تشغيل Run" ثم ضغط مفتاح Enter

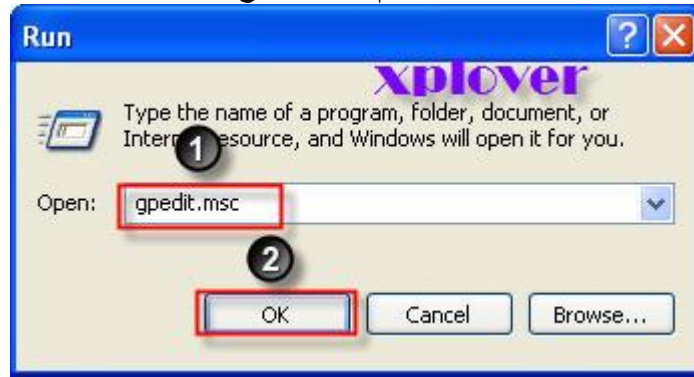

- إذهب إلى Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options
- ثم اذهب إلى البند Interactive logon: Do not display last user name