

أقصى طول للسلك هو 300 متر ولكن لا يسمح بوصل أكثر من 32 جهاز لأي قسم Segment من السلك.


المشابك التي من الممكن استخدامها تتضمن:

- 8pin DIN Din
- Din 25pin (DB25)
- RJ-11 (Telephone Jack)
- Din 9Pin (DB9)

يتم توصيل المشابك إلى المنافذ التالية

في جهاز MAC:

1- SCSI Port الشكل 1.

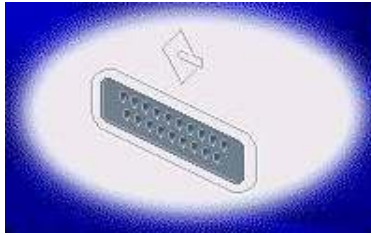

2- ADB Port الشكل 2.



3- Modem Port الشكل 3.



4- Printer Port الشكل 4.



تستخدم LocalTalk نظام الوصول إلى الوسط من النوع CSMA/CA وذلك بغض النظر هل التصميم من نوع الناقل أو النجمي.